

Lüftungskit zur Einbindung von Fremdverdampfern an GREE-Inverter

GR-LKIT-G4

Diese Steuerung ist speziell für die Anbindung von externen Verdampfern, wie z.B. Lüftungsanlagen entwickelt worden. Der Leistungsbereich liegt zwischen 1,8 und 17 kW und wird kälteseitig direkt an die GREE-Inverter angeschlossen.

Das Lüftungskit besteht aus einem Frostschutzfühler sowie einem Temperatursensor für den Rückluft-Istwert und einem abschließbaren Schaltkasten mit Steuerplatine, Standard-Fernbedienung, Trafo und ist komplett auf Anschlussklemmen verdrahtet.



R410A

Lüftungs-Kit zur Einbindung von Fremdverdampfern an GREE-Inverter


GR-LKIT-G4



Lüftungs-Kit	Modell	GR-LKIT-1-G4	GR-LKIT-1-G4	GR-LKIT-1-G4	GR-LKIT-2-G4	GR-LKIT-2-G4	GR-LKIT-2-G4
Nennleistungen ¹⁾							
Kühlung	W	5000	7000	10000	12000	14000	16000
Regelbereich	W	1800-5800	2500-7800	3500-11200	3500-13000	6000-15000	7400-17000
Heizung	W	5400	7600	11000	14000	15000	17000
Regelbereich	W	2800-6200	3000-8600	3500-12000	3500-15000	5200-16200	6200-18000
Umluft min.	m ³ /h	700	1000	1300	1300	1500	1500
Umluft max.	m ³ /h	1000	1900	2500	2500	2800	3100
Umluft- temperatur min.	°C	16	16	16	16	16	16
temperatur max.	°C	30	30	30	30	30	30
Maße H-B-T	mm	400-400-200	400-400-200	400-400-200	400-400-200	400-400-200	400-400-200
Gewicht	kg	9	9	9	10	10	10

Außeneinheit	Modell	GUHD-18-NK-4	GUHD-24-NK-4	GUHD-36-NM-4	GUHD-42-NM-4	GUHD-48-NM-4	GUHD-60-NM-4
Max. Leitungslänge	m	20	30	30	50	50	50
Max. Leitungshöhe	m	15	15	15	30	30	30
Betriebsspannung	V/Ph/Hz	230/1/50	230/1/50	400/3/50	400/3/50	400/3/50	400/3/50
Stromaufnahme	A	7,2	9,8	7,2	8,2	9,1	9,6
Empf. Absicherung	A	16	20	16	16	16	16
Maße H-B-T	mm	700-955-400	790-980-430	1100-1105-440	1350-960-415	1350-960-415	1365-1085-430
Gewicht	kg	47	67	98	108	114	126

¹⁾ Die angegebenen Nennleistungen basieren auf
 Kühlen: Innentemperatur 27° C Trocken-, 19° C Feuchtkugeltemperatur und Außentemperatur 35° C Trocken-, 24° C Feuchtkugeltemperatur.
 Heizen: Innentemperatur 20° C Trockenkugeltemperatur und Außentemperatur 7° C Trocken-, 6° C Feuchtkugeltemperatur.

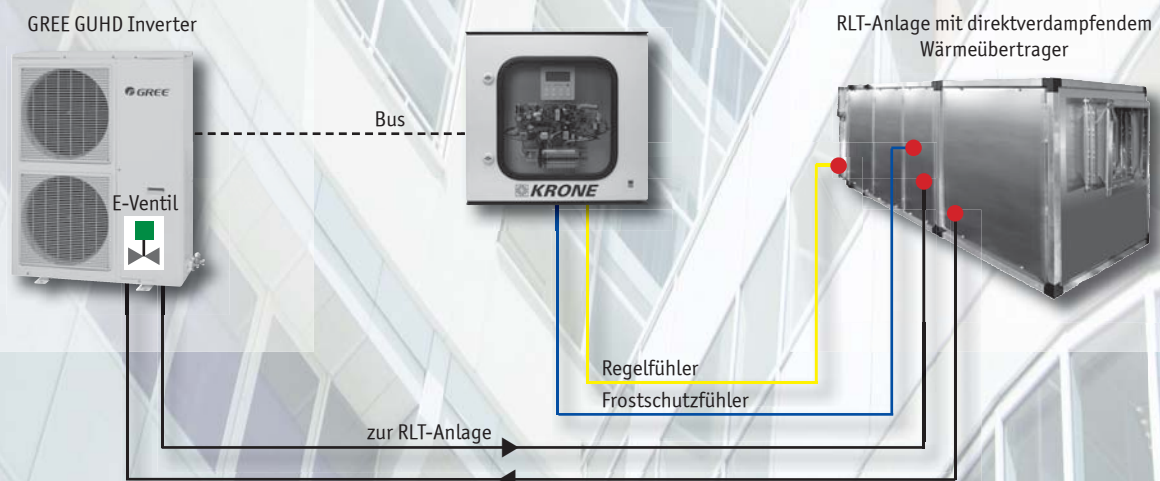

KRONE Kälte+Klima Vertriebs-GmbH
 Fabrikstraße 39 • D-33659 Bielefeld
 Fon 0521 800699-0 • Fax 0521 403317
 info@krone-klima.de • www.krone-klima.de